

ALX 924

每秒16" 极速打印

1:1 打印贴标机

即时打印流水序号，即时贴标

051790



1:1 即印即贴功能，控制工序更简单

64-bit RISC CPU

打印速度可达每秒400mm

剥离速度可达每分钟30m(i.e. 每秒500mm)

独有三个马达控制印头、色带和标签

强劲色带节省功能，空白位置减少至5mm

边压式印头配备自动检查功能，确保打印效果清晰




原厂德国制造
获CCC认证认可




**AVERY
DENNISON**


艾利 — 打印系统部

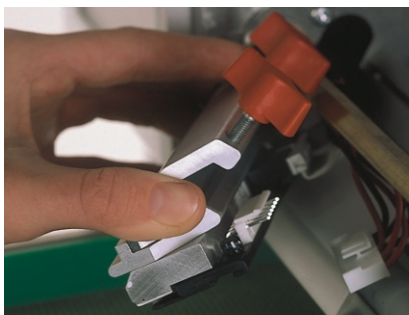

简易更换打印头设计，无须工具，节省时间

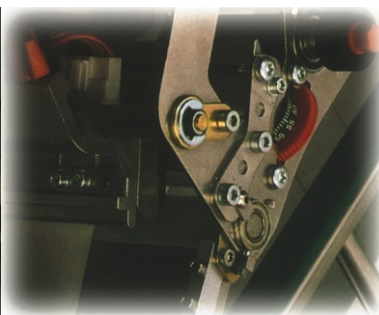


特别设计的标签剥离头

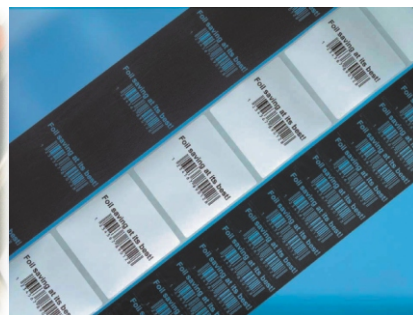

独有3个进步马达，有强劲碳带节省功能，减低生产成本



一目了然
显示屏指令及资料

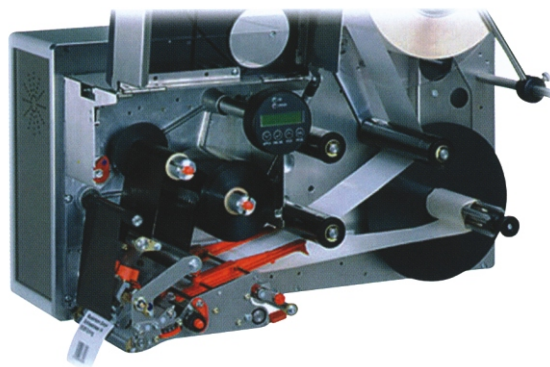

德国制造
结构稳固信心之选

产品规格

打印技术	热敏 / 热转移
印头技术	边压式，附简易更换印头装置
分辨率	300dpi(每毫米12点)
打印速度	可高达每秒400mm(16")
打印宽度	106mm，可选择127或160mm
标签长度	5-1000mm
标签宽度	ALX 924/5: 16-130mm, ALX 926: 16-184mm
标签重量	240gsm
标签存放容量	外径300mm，轴心38mm(另可选择76mm或102mm)
自动色带节省功能	空白位置可减少至5mm
字体	19种标准字体，包括2种向量字体
条码	所有标签条码，包括二维码
接埠	RS232/422/485, Centronics parallel (并口，串口)
显示屏	两行显示(16位字体)，备有多种语言选择
记忆体	32MB Compact Flash Card
CPU	integrated 64-bit CPU
感应位置	备有刻度的调校器可调节感应器位置， 可侦测标签与标签之间的隙缝和凸痕 可调校剥离头的角度以配合不同工业应用 可随意调校以配合不同种类标签 可向前或向后输送标签配合1:1即印即贴和 充分利用整张标签
剥离头附件	随机免费附送Nice Label AD
标签张拉度	
标签输送控制	
软件	

功能控制

US1 I/O电路板	5V或24V DC interface(当有错误，缺色带， 缺标签等情况发生时，会有警告讯号提示)
电力供应	自动调节，由80至270V，50/60Hz，单相
功率	500VA(实际消耗量视乎应用情况而定)
体积(高×宽×深)	590×615×375mm
重量	35kg

选项

时钟	方便印刷生产日期，时间等
----	--------------

应用范围广泛

- 烟草行业
产品及外包装标识
- 快速消费品生产线
食品包装(包括盒装，软管)
瓶装及罐装饮料
化妆品包装标识
- 包装箱
即时打印外箱标签资料，即时标贴
- 物流管理及控制
即时打印货品资料，日期，序号

艾利中国金牌代理商
东莞市立象条码制品有限公司
电话：0769-23095998 23095997
传真：0769-22327189
网址：www.lesain.com

