

TXr系列


RFID工业 条码打印机



设计精湛 好用耐用

INDUSTRIAL
PRINTER
UHF RFID
ENCODING
& PRINTING

精准定位
超小标签读写



多、快、好、准，RFID标签打印首选

采用自主研发的先进RFID天线技术，及全球领先的RFID模块设计，为您带来“多、快、好、准”的打印乐趣。告别传统RFID打印机识读不清，打印信息错误，打印速度缓慢的烦恼，为您带来更快、更小标签嵌体间距精准打印的放心省心。

创新的天线模组设计
先打印后读写标签

用户价值

独创的RFID天线技术，搭载全球领先的高品质RFID模块，精确识读，精准打印，可读写和打印最小标签嵌体间距（inlay间距）为12毫米的标签，是目前市场中可打印最小嵌体间距RFID标签的打印机。

首张标签打印设计



先打印后读写校验的天线设计，可完全检测所有不良标签。

支持各种规格大小的RFID标签首张打印，标签零浪费。

一键定位标签天线位置，自动探测最佳读写区域，轻松简单，高效便利。

智能化一键定位
标签天线位置




主要参数

| 型号 | TX2r | TX3r | TX6r |
|-------------------|---|--|--------------------|
| 打印方式 | 热转印 | | |
| 分辨率 | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
| 最大打印速度 | 10 ips (254 mm/s) | 8 ips (203.2 mm/s) | 4 ips (101.6 mm/s) |
| 最大打印宽度 | 4.09" (104 mm) | 4.17" (106 mm) | 4.16" (105.6 mm) |
| 最大打印长度 | 157" (4000 mm) | 79" (2000 mm) | 19.6" (500 mm) |
| 标签卷尺寸 | 宽度: 最大4.56" (116 mm) 最小0.39" (10 mm) 外径: 最大8" (203.2 mm) 内径: 最小1.5" (38 mm) | 宽度: 最大4.56" (116 mm), 最小0.98" (25 mm) 外径: 最大8" (203.2 mm) 内径: 最小3" (76.2 mm) | |
| 碳带卷尺寸 | 外径: 最大3.3" (84 mm); 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.56" (118 mm); 最大长度: 1968' (600 M), 内外碳带均可 | | |
| RFID功能 (适用RFID机型) | 集成的UHF读写器 / 编码器 (EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) | | |
| 内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM | | |
| 标签厚度 | 0.06 - 0.305 mm (0.0024" - 0.012"), 包括底纸厚度 | | |
| 纸张探测方式 | 上反射式 (可移动) / 下反射式 (可移动) / 穿透式 (可移动) | | |
| 字体 | 西文点阵字库, 可下载矢量字库, 中文点阵字库可选 | | |
| 条形码 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR等二维条码 | | |
| 接口类型 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口 | | |
| 电源额定值 | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3.5 A | | |
| 重量 | 15 kgs | | |
| 机身尺寸 | 宽 286 × 深 448 × 高 280 mm | | |
| 工作环境 | 温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露 | | |
| 存储环境 | 温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露 | | |
| 可选附件 | 切纸刀, 外置标签回绕器 | | |

应用行业

汽车制造业
服装制造业
金融服务业
物流运输业
.....

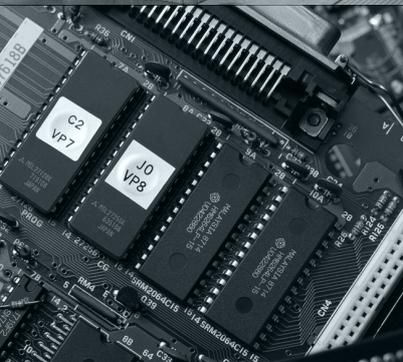

标签样板



博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋2座18层

客服热线: 400 600 2368
WWW.POSTEK.COM.CN



关注官方微信